


Wył czniki przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe
P-40/ ...

Dane techniczne


Typ	AC
Napięcie maksymalne pracy U_n	240 V AC
Napięcie maksymalne izolowane	660 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Wytrzymałość zwarceniowa	6 kA
Prąd znamionowy długotrwały	40 A
Prąd wyzwalania różnicowy	30mA/300mA
Temperatura pracy	-25 - +40 °C
Klasa szczelności	IP 20
Wytrzymałość mechaniczna zał. cz. cze	10000
Przekrój przewodów max	25 mm ²



Numery katalogowe:




40A / 30mA /1f P-40/0,03/2 621 40 003 2

40A / 300mA /1f P-40/0,3/2 621 40 030 2

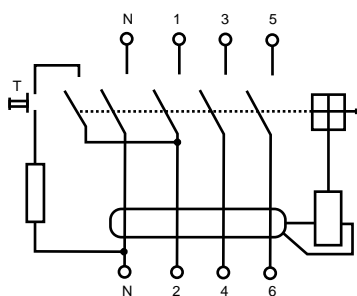

40A / 30mA /3f P-40/0,03/4 621 40 003 4

40A / 300mA /3f P-40/0,3/4 621 40 030 4

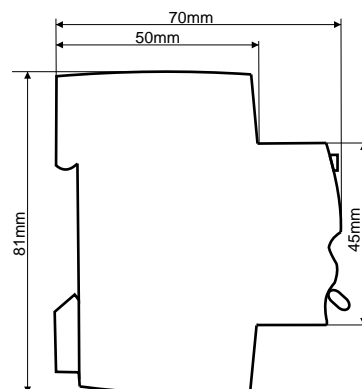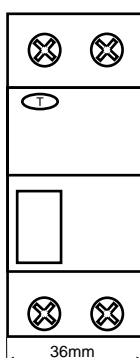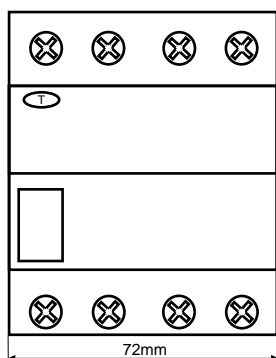

Wymiary (mm)